


NR120AQM

- 퀘드 빔 검출기
- 펄스 동기화된 비가시 적외선빔 탐지기.
- 4채널 모델로서 최대 4개까지 탑재 가능

기능

- HD AND 모드
- AND/OR 모드 선택 가능
- MSDC : 다중 신호 차별 회로
- BPC : 빔 출력 자동 제어
- IP66 방진·방수 등급
- DMB : 이중 변조 빔
- 실외 감지거리 기준 100배 감도 여유
- 고성능 프레넬 렌즈 적용
- 간편한 광축 정렬

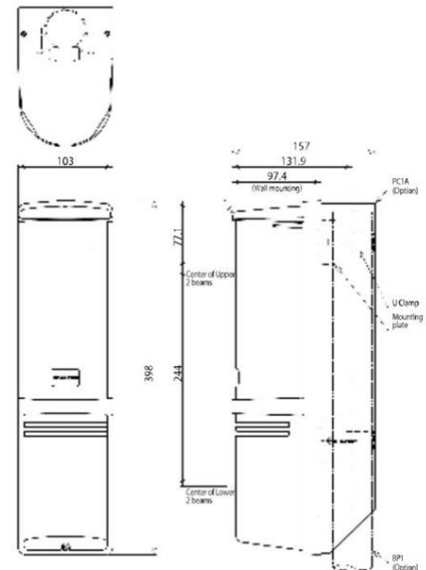

인증 및 승인

Europe : CE : EN61000-6-3:2007 +A12001, EN50130-4:2011

USA : UL : UL639

China : CCC : GB16796-2009

사양

모델			NR120AQM
전원	입력 전압		DC 10.5V ~ 28V
	사용 전류		124mA
온도와습도	작동 중 온도와 습도		-25℃ ~ +60℃ RH95% 이하
	보관 온도와 습도		-30℃ ~ +70℃ RH95% 이하
빔	최대 감지 거리 AND/OR 모드 사용 가능		실외 : 120m / 실내 : 240m
	최대 도달 거리 AND/OR 모드 사용 가능		1200m
	빈도 선택		2 Group x 4 Channels
	감도 여유		실외 감지거리 기준 100배
	빔 변조		Dual Modulation(이중 변조)
	차단 시간		40 ~ 500msec
	광학 모듈 조정 범위		수평 : ±90° / 수직 : ±10°
	자동 제어		사용 가능
출력	알람 출력	형식	1c (무전압 접점)
		동작시간	2초
		접점 정격	DC 30V, 0.2A (저항 부하)
		접점 저항	3.0Ω 이하
	탐퍼 출력	형식	1b (무전압 접점)
		동작시간	커버 개방 시 접점 Open
		접점 정격	DC 30V, 0.1A (저항 부하)
		접점 저항	3.0Ω 이하
	EDC 출력	형식	1b (무전압 접점)
		동작시간	EDC 작동 시 Open
		접점 정격	DC 30V, 0.2A (저항 부하)
		접점 저항	3.0Ω 이하
기계적 사양	크기 및 무게		L103 × H398 × D99 mm / RX 1.2kg, TX 1.2kg
	방수·방진 등급		IP66