



PITA-120MW-R / PITA-120MW-T

타워형 감지기 적외선기술을 복합 구성한 타워로 최대 120m를 감지를 지원합니다.

Dual Technology 란? Line Detection Sensor와 Volumetric Detection Sensor를 동시에 운용하여 효율적인 외곽방호를 수행할 수 있는 센서기술입니다.

KEY FEATURES

- 상/하의 3단 적외선 감지기 모듈 및 1단의 MW의 장착을 지원하며, 각각의 감지기는 **AND** 및 **OR** 설정을 지원합니다.
- 하단 **포복 침입**을 대비한 적외선 감지기의 독립운용 지원
- 최대 4단을 설치할 수 있는 **2m 방우/방진형 하우징**
- 타워 상단에는 **월담감지**를 위한 센서 및 **기기열림**에 대한 센서가 포함되어 있습니다.

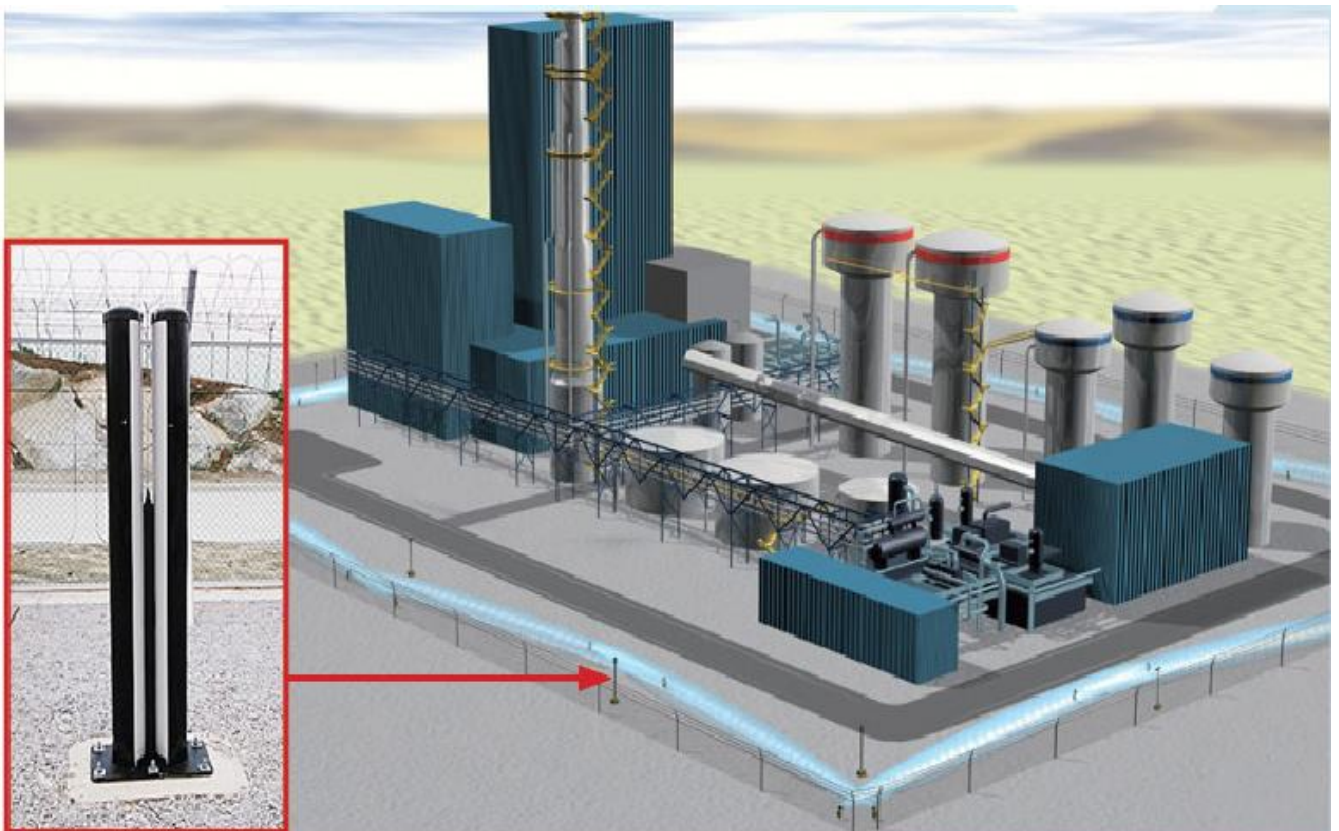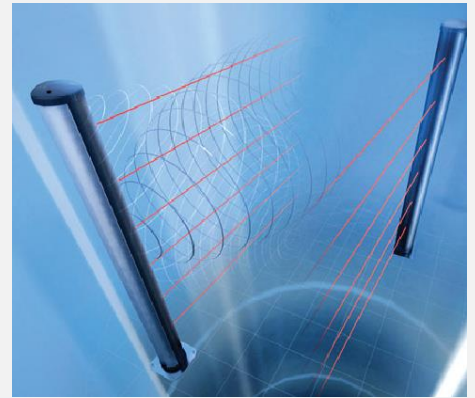

PITA-120MW-R / PITA-120MW-T

Specification

MODEL			PITA-120MW-R	PITA-120MW-T
Active IR Sensor Module	Detection		Quad Beam Detection	
	Distance /Supported Mode		120M / AND , OR (Selectable)	
	Current Draw		Under 100mA	Under 24mA
	Alarm Output		Dry contact relay output 1 N/O and N/C	
	Selectable Beams		2Groups × 4Channels	
	Beam Interruption Time		40msec ~ 500msec(variable)	
	Optical Module		±90°Horizontal ±10°Vertical Adjustable	
	Number of IR		3 SET (Upper and Bottom)	
MW Sensor Module	Protection distance		16.5ft (. 5m) to 330ft (. 100m)	
	Max. arrival distance		Microwave : approx. 330ft (. 100m)	
	Microwave		24.11GHz	
	Detection system		Microwave	
	Response time		40msec. to 300msec	
	Alarm Output	Alarm	Dry contact relay output 1C N/O and N/C Contact action : Interruption time output Contact capacity : 30V (AC/DC) 0.5A or less.	
	Alarm LED(Receiver)		Red LED Lighting at alarm	
	Transmission LED		Green LED Lighting at sending signal	
	Functions		Monitor output, Adjustment mode switch	
	Number of MW		1 SET (Middle)	
Multi Sensors Control Board	Number of Input CH.		Max. 8Port	-
	Number of Output CH.		Max. 4Port	-
	Mode / POE		Each Input AND, OR, GROUP / POE Supported	-
	Number of Board		1 EA (RX)	-
Tower Enclosure	Power Supply		DC 12 to 30V DC	
	Tamper		Case Open and Stepping	
	Operating Temp		- 13°F ~ + 140°F(- 25°C ~ + 60°C)	
	Height		2,000m	
	Weight		37 kg (Included base)	
	SIZE		145x165x2,000 mm	

※ 일부 기능은 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

