
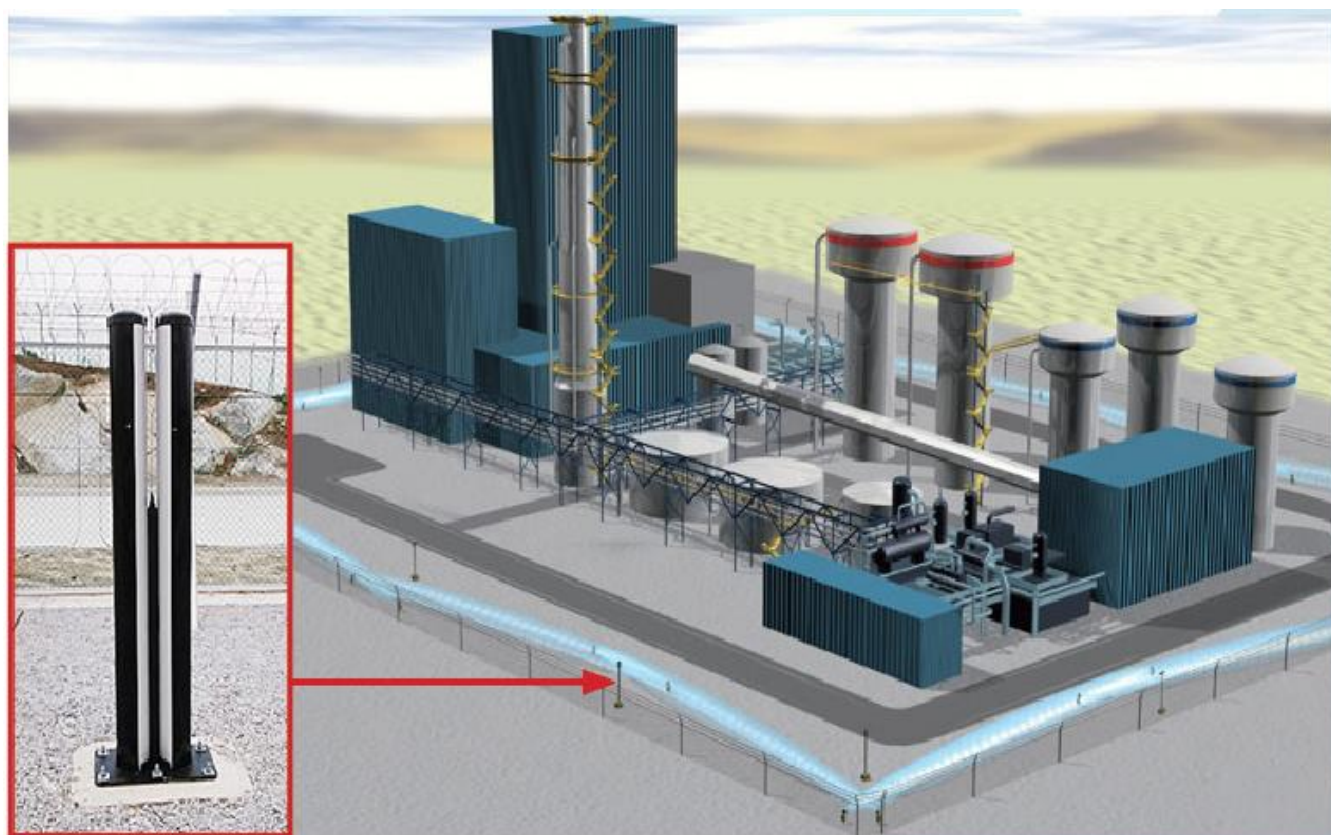


PITA-120-R / PITA-120-T

타워형 감지기 적외선기술을 복합 구성한 타워로 최대 120m를 감지를 지원합니다.
Dual Technology 란? Line Detection Sensor와 Volumetric Detection Sensor를 동시에 운용하여 효율적인 외곽방호를 수행할 수 있는 센서기술입니다.

KEY FEATURES

- 상/하의 3단 적외선 감지기 모듈의 장착 지원하며, 각각의 감지기는 **AND** 및 **OR** 설정을 지원합니다.
- 하단 **포복 침입**을 대비한 적외선 감지기의 독립운용 지원
- 최대 4단을 설치할 수 있는 **2m 방우/방진형 하우징**
- 타워 상단에는 **월담감지**를 위한 센서 및 **기기열림**에 대한 센서가 포함되어 있습니다.

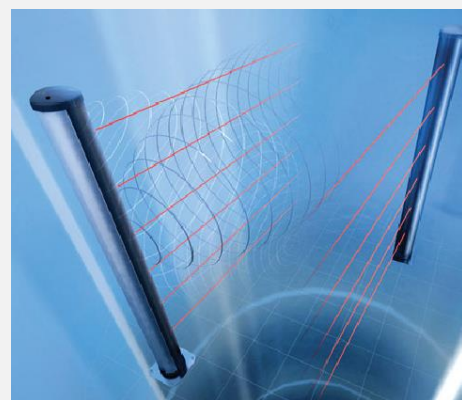

PITA-120-R / PITA-120-T

Specification

MODEL		PITA-120-R	PITA-120-T
Active IR Sensor Module	Detection	Quad Beam Detection	
	Distance /Supported Mode	120M / AND , OR (Selectable)	
	Current Draw	Under 100mA	Under 28mA
	Alarm Output	Dry contact relay output 1 N/O and N/C	
	Selectable Beams	2Groups × 4Channels	
	Beam Interruption Time	40msec ~ 500msec(variable)	
	Optical Module	±90°Horizontal ±10°Vertical Adjustable	
	Number of IR	3 SET (Upper and Bottom)	
Multi Sensors Control Board	Number of Input CH.	Max. 8Port	-
	Number of Output CH.	Max. 4Port	-
	Mode / POE	Each Input AND, OR, GROUP / POE Supported	-
	Number of Board	1 EA (RX)	-
Tower Enclosure	Power Supply	DC 12 to 30V DC	
	Tamper	Case Open and Stepping	
	Operating Temp	- 13°F ~ + 140°F (- 25°C ~ + 60°C)	
	Height	2,000m	
	Weight	36 kg (Included base)	
	SIZE	145x165x2,000 mm	145x165x2,000 mm

※ 일부 기능은 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

