


MSU-8 은 각종 센서제품의 출력을 입력 받아 출력을 그룹화 해서 출력 해주는 다중센서 제품으로서, POE 전원과 DC 입력을 지원하여 안정적인 전원공급 및 타제품과의 확장이 용이하도록 설계되었습니다.

KEY FEATURES

- 최대 8개 채널의 알람 입력 및 NO / NC 출력 변경
- 최대 4개 채널의 알람 출력
- 알람발생시 비프음 출력 발생 (On/OFF 가능)
- 입력센서 시나리오에 의한 센서 출력 기능

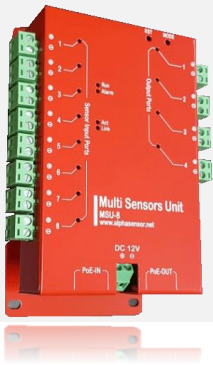

Specification

MODEL	MSU-8
Number of Input CH.	Max. 8Port
Number of Output CH.	Max. 4Port
통신방식	TCP/IP
알람 송출 On/Off 시간	7ms 이상
Mode / POE	Each Input AND, OR, GROUP / POE Supported
Power	DC 12V / POE In-Out

Dimension

